

Tamiseuse Circulaire avec Moteurs Latéraux

HELIOS

FTI-2M-0550 / 0800 / 1200

Le tamiseuse HELIOS est spécialement indiquée pour des tamisages de contrôle et de sécurité des solides et des liquides. Elle est très utile dans des espaces réduits où la réception et le déchargement du produit tamisé sont proches. Elle admet un grand volume de produit et un seul niveau de tamisage.


Elle est généralement installée à la sortie des trémies de déchargement, des moulins, des mélangeurs, etc. La bouche d'alimentation et de déchargement du produit se trouve au centre même du tamiseur, agissant ainsi pratiquement comme une passoire. Facile à installer. Elle peut être fournie sur un plan de travail avec des roues, ou seul pour être montée au sein d'une installation.

Elle est fabriquée en acier inoxydable (AISI-304 ou AISI-316) et avec deux moteurs latéraux, situés sur les côtés opposés, qui permettent un mouvement tridimensionnel sur le plan horizontal et vertical. Elle permet un grand flux de matériel.



Si la tamiseuse est destinée à travailler dans une zone classée comme étant une atmosphère potentiellement explosive, elle est fabriquée avec des matériaux ATEX, et la certification correspondante sera transmise par FILTRA.

Elle est disponible en trois diamètres : 550, 800 et 1200 mm.

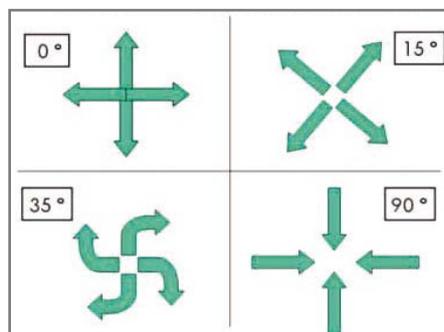

Mouvement réglable du produit sur la maille.

Exemples d'application:

Produits chimiques, agricoles, alimentaires, pharmaceutiques, peintures, résines, eaux usées, plastique, verre, etc.



AVANTAGES

- Grande robustesse et fiabilité. Capacité de travail 24h/24.
- Occupe peu d'espace.
- Admet un grand volume de produit.
- Chargement et déchargement central du produit.
- Maintenance réduite.

Modèle	Type de Tamiseuse	N° max. de tamis	Diamètre tamis	Tension (V)		Intensité (A)		Puissance (Kw)		Vitesse (rpm)		Poids * (Kg)	Dimensions * ØxH mm
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
FTI-2M-0550	2 moteurs	1	550	400	460	0,42	0,4	0,2	0,22	1500	1800	98	600 x 1000 x 615
FTI-2M-0800	2 moteurs	1	800	400	460	0,42	0,4	0,2	0,22	1500	1800	150	800 x 1240 x 675
FTI-2M-1200	2 moteurs	1	1200	400	460	0,63	0,66	0,36	0,4	1500	1800	210	1200 x 1705 x 815

* Taille et poids en configuration standard d'1 niveau + couvercle