
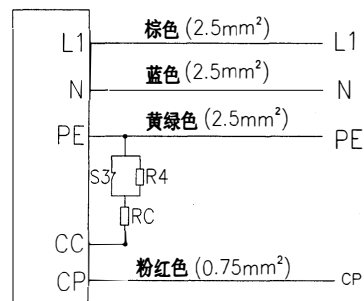


该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求

REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE




国标车辆端接线图

NOTE:
RC=680Ω±3%
R4=2.7KΩ±3%

技术参数

额定电压	250V AC
额定电流	16A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5MΩ, 500V DC 1min
耐压	L, N and PE 2500V AC 1min
	L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(Mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

激光打标内容:
车辆端

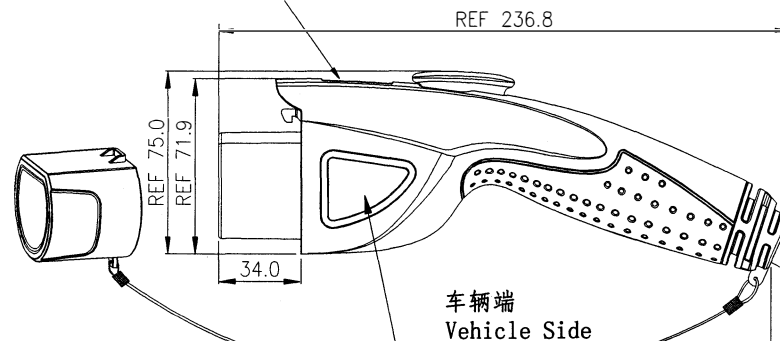


指示面激光打标内容如下:



另一面激光打标内容(Arial字体)如下:


MGACS016AV035.0M50AH
16A 250V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
20XXXXXX-XXXX

CUSTOMER DRAWING

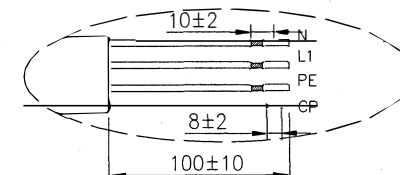

线缆: 3x2.5mm²+1x0.75mm², 黑色护套

4900±50
(拉直后测量)

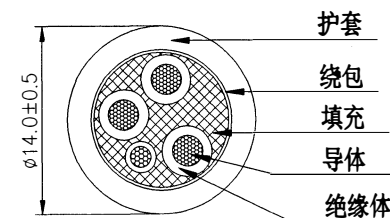

SEC A-A

线性尺寸范围	.XX	.X
≤6	±0.05	±0.10
6~30	±0.10	±0.20
30~120	±0.15	±0.30
120~400	±0.20	±0.50
400~1000	±0.30	±0.80
1000~2000	±0.50	±1.20
角度尺寸范围	.XX	.X


DETACHED LISTS

PART NO.:

APPD:

CHKD:

DRFT: LHW 2020.05.06



宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME:

国标交流车辆端充电枪 (16A单相)

MGAC-S-016A-V-03-5.0M-50A(H)

TITLE: CUSTOMER DRAWING

DRAWING NO.:

MM
(INCH)

DO NOT SCALE DRAWING

SCALE