
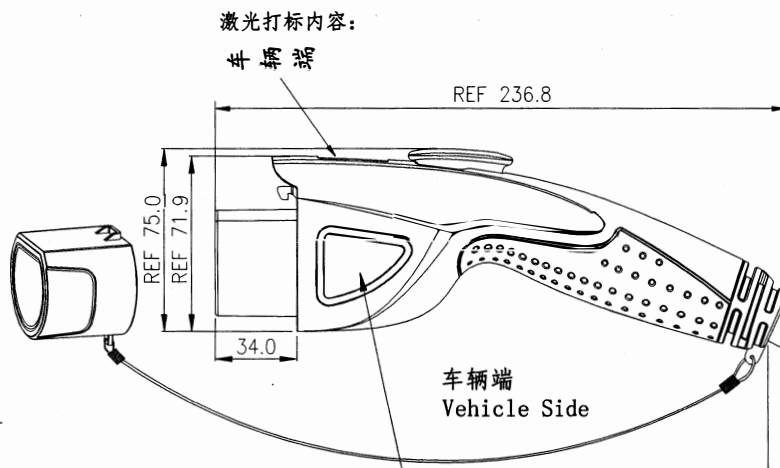


该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求

REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

黑色 (6mm²)灰色 (6mm²)棕色 (6mm²)蓝色 (6mm²)黄/绿色 (6mm²)粉红色 (0.75mm²)

激光打标内容:
车辆端

指示面激光打标内容如下:



另一面激光打标内容(Arial字体)如下:

MGACT032AV035.0M50AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
20XXXXXX-XXXX


NOTE:
RC=220Ω±3%
R4=3.3KΩ±3%

国标车辆端接线图


技术参数

额定电压	440V AC
额定电流	32A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5MΩ, 500V DC 1min
耐压	L、N and PE 2500V AC 1min L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(Mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

CUSTOMER DRAWING

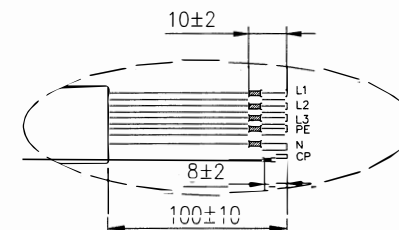线缆: 5x6mm²+1x0.75mm², 黑色护套

4900±50
(拉直后测量)

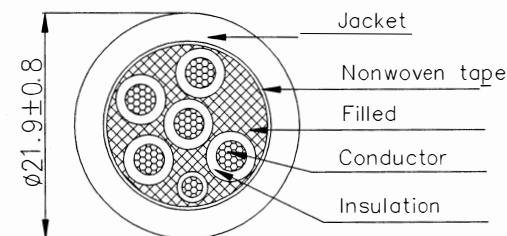

SEC A-A

线性尺寸范围	.XX	.X	PART NO.:	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD
≤6	±0.05	±0.10	NAME:	国标交流车辆端充电枪 (32A 三相)
6~30	±0.10	±0.20	APPD:	MGAC-T-032A-V-03-5.0M-50A(H)
30~120	±0.15	±0.30	CHKD:	
120~400	±0.20	±0.50	DRFT:	LHW 2020.05.06
400~1000	±0.30	±0.80	TITLE:	CUSTOMER DRAWING
1000~2000	±0.50	±1.20	REV	TO-1
角度尺寸范围	.XX	.X	DRAWING NO.:	SHEET 1/1
±0.5°	±1.0°		DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 1:1

THIRD ANGLE PROJECTION