

REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
-----	-----	-------------	------	------

激光打标内容:



车辆端




该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求

激光打标内容:

供电端

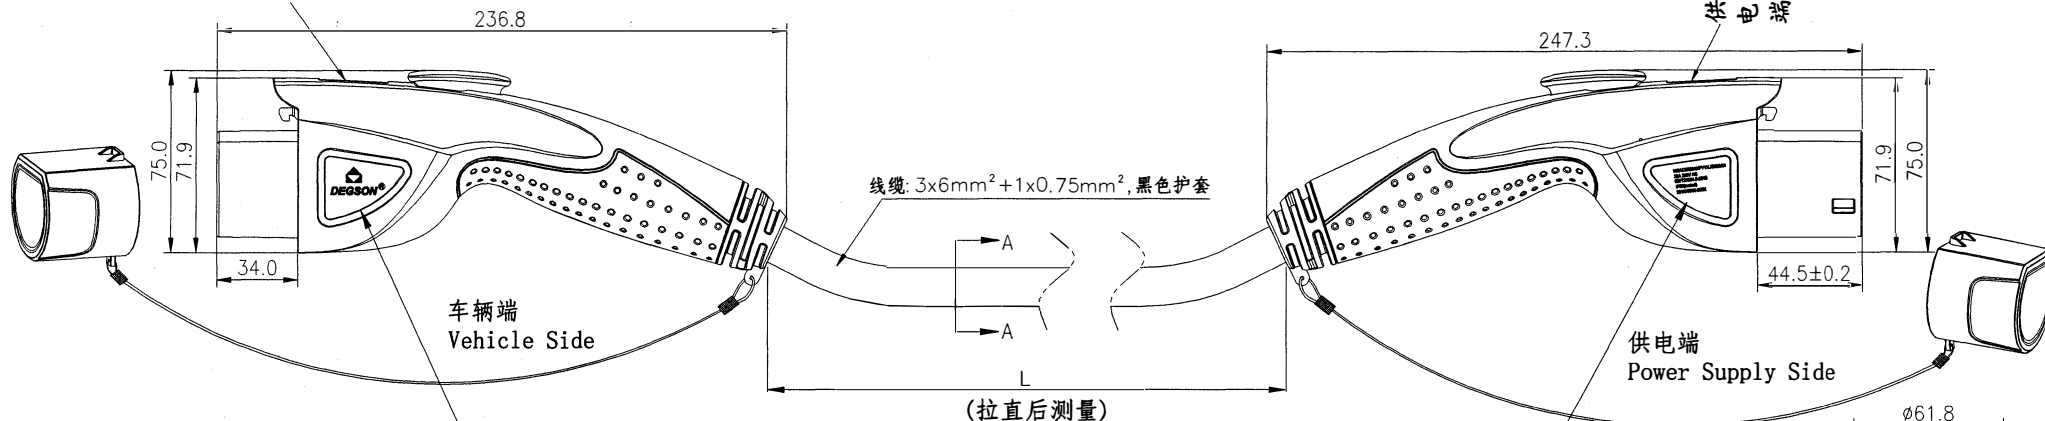

车辆端指示面激光打标内容如下:	车辆端另一面激光打标内容(Arial字体)如下:
	MGACS032AVP035.0M30AH
	32A 250V AC
	GB/T20234.2-2015
	IP55(mated)
	201XXXXX-XXXX

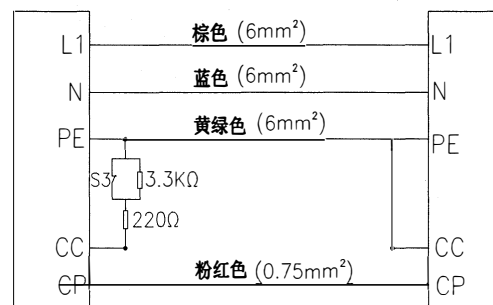

国标车辆端接线图

供电端指示面激光打标内容(Arial字体)如下:



MGACS032AVP035.0M30AH

32A 250V AC

GB/T20234.2-2015

IP55(mated)

201XXXXX-XXXX

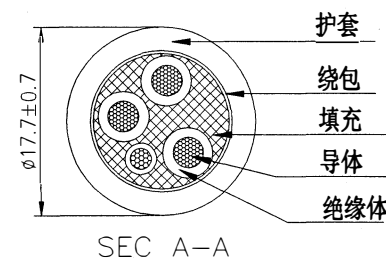

国标供电端接线图

技术参数

额定电压	250V AC
额定电流	32A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5MΩ, 500V DC 1min
耐压	L, N and PE 2500V AC 1min L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(Mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

CUSTOMER DRAWING

线性尺寸范围	.XX	.X
≤6	±0.05	±0.10
6~30	±0.10	±0.20
30~120	±0.15	±0.30
120~400	±0.20	±0.50
400~1000	±0.30	±0.80
1000~2000	±0.50	±1.20
角度尺寸范围	.XX	.X

PART NO.:	/
APPD:	ZX 2020.05.13
CHKD:	DT 2020.5.13
DRFT:	LHW 2019.09.19

宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD	
NAME: 国标交流双头枪 (32A单相)	
MGAC-S-032A-VP-03-5.0M-30A(H)	
TITLE: CUSTOMER DRAWING	REV D0-1
DRAWING NO.:	SHEET 1/1
MM (INCH)	DO NOT SCALE DRAWING SCALE 1:1