




该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求

REVISION RECORD

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE


激光打标内容:

车辆端

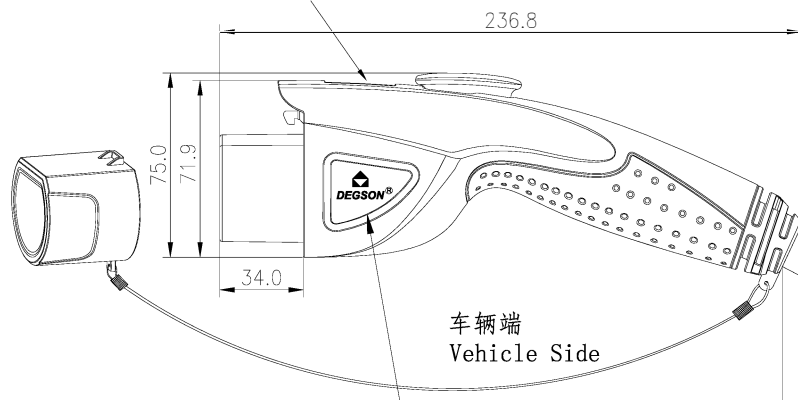

车辆端
Vehicle Side


线缆: 5x6mm²+1x0.75mm², 黑色护套




5000±100
(拉直后测量)

激光打标内容:

供电端

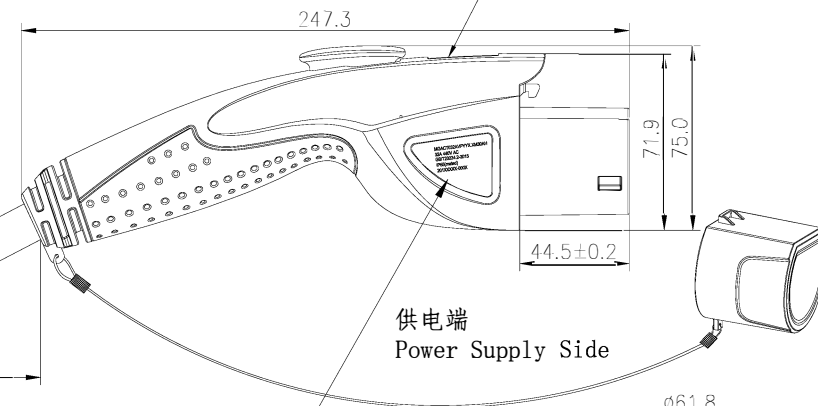

供电端
Power Supply Side




车辆端指示面激光打标内容如下:



车辆端另一面激光打标内容(Arial字体)如下:



MGACT032AVP035.0M30AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
201XXXX-000X

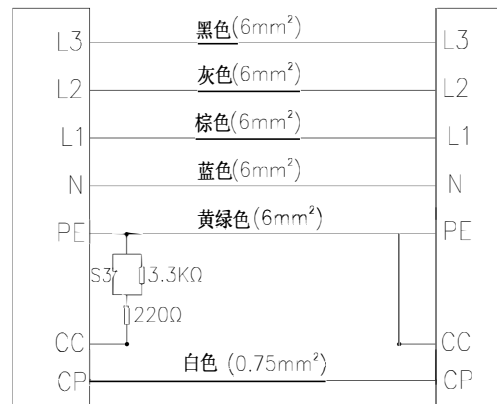

国标车辆端接线图

供电端指示面激光打标内容(Arial字体)如下:
MGACT032AVP035.0M30AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
201XXXX-000X

供电端另一面激光打标内容如下:

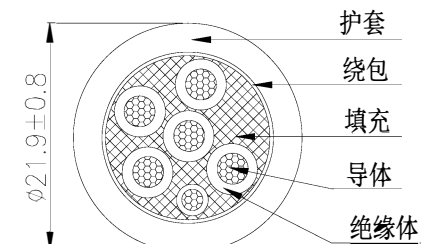

SEC A-A

技术参数

额定电压	440V AC
额定电流	32A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5MΩ, 500V DC 1min
耐压	L、N and PE 2500V AC 1min L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

CUSTOMER DRAWING


线性尺寸范围	.XX	.X
≤6	+0.05	±0.10
6~30	±0.10	±0.20
30~120	±0.15	±0.30
120~400	+0.20	±0.50
400~1000	+0.30	±0.80
1000~2000	±0.50	±1.20
角度尺寸范围	.XX	.X
	+0.5°	+1.0°

PART NO.:

APPD:

CHKD:

DRFT: LHW 2020.04.29



THIRD ANGLE PROJECTION



宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: 国标交流双头充电枪 (32A 三相)

MGACT-T-032A-VP-03-5.0M-30A(H)

TITLE: CUSTOMER DRAWING

DRAWING NO.:

MM (INCH)

SHEET

DO NOT SCALE DRAWING

REV

DO-1

SCALE

1:1