


Analyseur de taille de nanoparticules à double laser

Nanoémulsion | Céramique | Nanoparticules | Abrasif | Liposome | Encre | Peinture

Caractéristiques

- **Simple:** logiciel de préparation et d'analyse d'échantillons facile à utiliser
- **Laser à double:** laser à double longueur d'ondes pour un plus large éventail d'applications
- **Sensible:** haute sensibilité, haute précision et mesure rapide
- **Instantané:** détection en temps réel des changements dynamiques de l'échantillon
- **Intelligent:** fonctionnement entièrement automatique

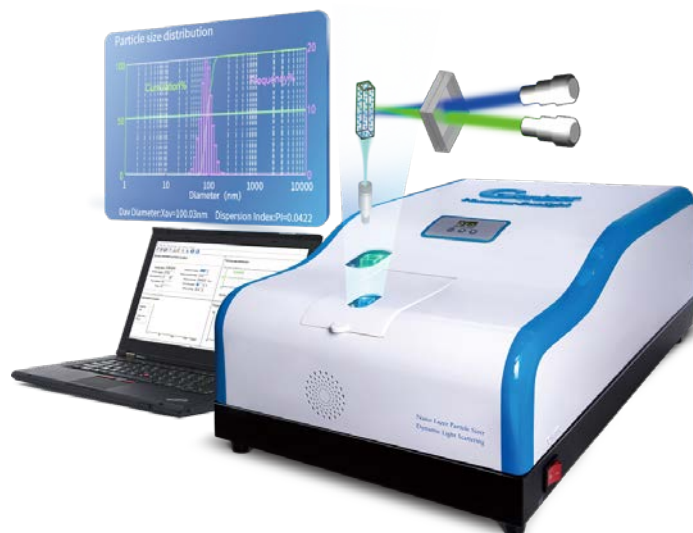

Le granulomètre à double lasers Genizer (GDPS) est un analyseur granulométrique universel de haute performance qui utilise la technologie de diffusion dynamique de la lumière (DLS), avec un corrélateur numérique à grande vitesse et un photomultiplicateur à haute performance comme dispositif de base. Il se caractérise par sa rapidité, sa haute résolution, sa haute précision et sa grande sensibilité de détection, et il ne détruit pas la structure des nanoparticules d'origine et ne contamine pas l'échantillon à tester. Il est largement utilisé dans produits pharmaceutiques, émulsions, céramiques, nanoparticules, abrasifs, liposomes, encres, peintures, colorants, bactéries, aliments, argiles, lubrifiants, poussières, cellules, carburants, matériaux photosensibles, additifs, etc.

Spécifications

Numéro du produit	GDPS
Description	Analyseur de taille de nanoparticules à double laser
Gamme de mesure	1nm-10µm
Précision	≤1%
Taille	250mm×150mm×460mm (9.8 in.×6 in.×18 in.)
Poids	15 kg (33 lbs)
Applications	Émulsions, liposomes, céramiques, abrasifs, encres, peintures, nanoparticules



Phone: +1(323) 825-1851

Discount available for public research. Genizer.com



ES France - Département Bio-tests & Industries
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches



Tél. 01 47 95 99 90
Fax. 01 47 01 16 22




e-mail : bio@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Analyseur de taille de nanoparticules à double laser



Analyseur de taille de nanoparticules à double laser

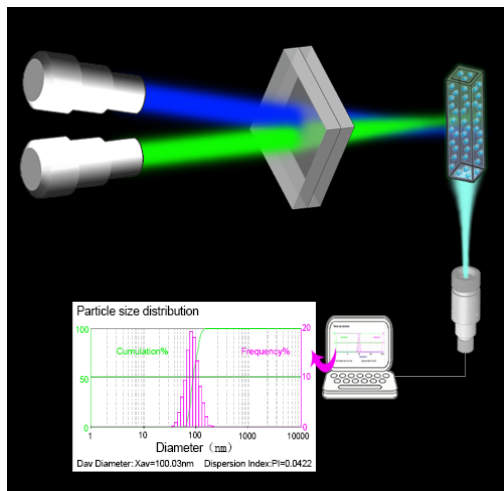

Principe de double lasers

Configuration standard

Système de contrôle et de collecte de données	Se connecter à l'ordinateur à l'aide du logiciel LPSA
Source de laser verte	Maximum 30mW, 570nm
Source de laser bleu	10mW, 470nm
Tension	110V/220V, 50/60Hz
Température de test	0°C-79.9°C±0.1°C
Concentration de test	0.1mg/mL-100mg/mL
Angle de diffusion	90°
Durée du test	< 4Min
Détecteur	Photomultiplicateur (PMT)
Période de garantie	Tout défaut de fabrication dans un délai d'un an

Fonction d'options

Alimentation électrique	Régulateur de précision UPS
Nettoyage	Nettoyeur à ultrason



Phone: +1(323) 825-1851

Discount available for public research. Genizer.com



ES France - Département Bio-tests & Industries
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches



Tél. 01 47 95 99 90
Fax. 01 47 01 16 22



e-mail : bio@es-france.com
Site Web : www.es-france.com