



# Cliveuse connectée CT60

L'excellence du clivage,  
la simplicité au bout des doigts.

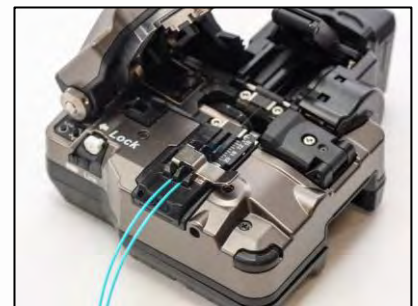

- Lame circulaire à 28 positions pour une durée de vie prolongée
- Plus robuste, plus petite et plus légère que le modèle précédent.
- Design ergonomique permettant une utilisation à une main.
- Rotation automatique ou manuelle de la lame selon l'usure détectée.
- Clivage simultané possible de deux fibres (avec support AD-60A).

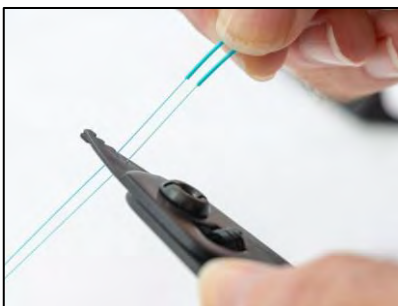

## Pack standard et option

Nom	Référence	Qté	Remarque
Cliveuse	CT60	1pc.	Entretoise 'SPA-CT60-10' incluse
Guide fibre	AD-60A	1pc.	Guide fibre avec gorge unitaire Se référer au tableau ci-dessous
Poubelle	FDB-07	1pc.	-
Adaptateur pour lame	BHA-CT60	1pc.	Adaptateur pour clivage table
Boîte de rangement	CC-49	1pc.	-
Clé hexagonale	HEX-01	1pc.	-
Manuel d'instruction	M-CT60-E	1pc.	Ce document
Options			
Lame	CB-10	Lame de remplacement pour CT60	
Cache lateral	SC-CT60	Cache latéral remplaçant la poubelle	
Guide fibre	AD-60B	Se référer au tableau ci-dessous	
Poubelle	FDB-08	Version mini	
Entretoise	SPA-CT60-09	Longueur de clivage: Sans=8mm, 9=9mm	

## Spécifications

Élément		Spécification	
Fibre applicable	Type de fibre	Fibre optique monomode	
		Fibre optique multimode	
	Nombre de fibres	Fibre unitaire et jusqu'à 16 fibres ruban	
	Diamètre de fibre	125 µm	
Revêtement applicable	Support de fibres	AD-60A	Revêtement max. 900 µm (1 fibre) + Revêtement max. 250 µm (1 fibre)
		AD-60B	Revêtement max. 3 mm
	Support de fibres amovible (holder)	Se référer aux options de la soudeuse	
Longueur de clivage	Support de fibre	AD-60A	Revêtement ≤ 250 µm : 5 à 20 mm 250 µm < R ≤ 900 µm : 10 à 20 mm
		AD-60B	Revêtement ≤ 250 µm : 5 à 20 mm 250 µm < R ≤ 900 µm : 10 à 20 mm 900 µm < R ≤ 3 mm : 14 à 20 mm
		AD-16A	5 à 20 mm
	Support de fibre amovible (holder)	Environ 10 mm	
Angle de clivage	Fibre unitaire	Moyenne 0,3 à 0,9 degrés	
	Fibre ruban	Moyenne 0,3 à 1,2 degrés	
Durée de vie de la lame	Environ 60 000 clivages		

