


Nouvelle Chip LED CMS - série KPC-2214

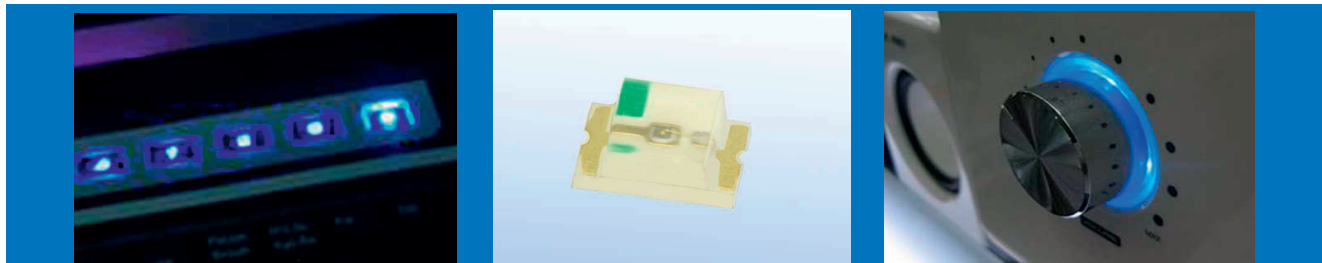

Caractéristiques :

Dimensions : 2.2 x 1.4 mm
 Epaisseur : 1.3 mm
 Faible consommation
 Grand angle 130°
 Conforme aux directives RoHS

Applications :

Idéale pour le rétro-éclairage
 et les voyants lumineux

Référence	Couleur d'émission	Type de lentille	Iv (mcd) @20mA		Angle de vue
			min.	typ.	
KPC-2214SURCK	635 nm rouge (InGaAlP)	Transparent	50	150	130°
KPC-2214SURC	628 nm rouge (InGaAlP)	Transparent	70	200	130°
KPC-2214SECK	601 nm orange (InGaAlP)	Transparent	50	160	130°
KPC-2214SEC	601 nm orange (InGaAlP)	Transparent	70	200	130°
KPC-2214SEC-J2	630 nm rouge orangé (AlInGaP)	Transparent	650	1000	130°
KPC-2214CGCK	570 nm vert - jaune (InGaAlP)	Transparent	10	40	130°
KPC-2214MGC	568 nm vert (InGaAlP)	Transparent	18	70	130°
KPC-2214VGC-A	525 nm vert (InGaN)	Transparent	50	180	130°
KPC-2214VGC-Z	535 nm vert (InGaN)	Transparent	380	800	130°
KPC-2214SYCK	590 nm jaune (InGaAlP)	Transparent	36	120	130°
KPC-2214SYC	588 nm jaune (InGaAlP)	Transparent	50	150	130°
KPC-2214SYC-J2	589 nm jaune (AlInGaP)	Transparent	110	300	130°
KPC-2214PBC-A	470 nm bleu (InGaN)	Transparent	18	36	130°
KPC-2214QBC-D-V	470 nm bleu (AlInGaN)	Transparent	50	100	130°
KPC-2214QBC-E-V	470 nm bleu (AlInGaN)	Transparent	50	150	130°