
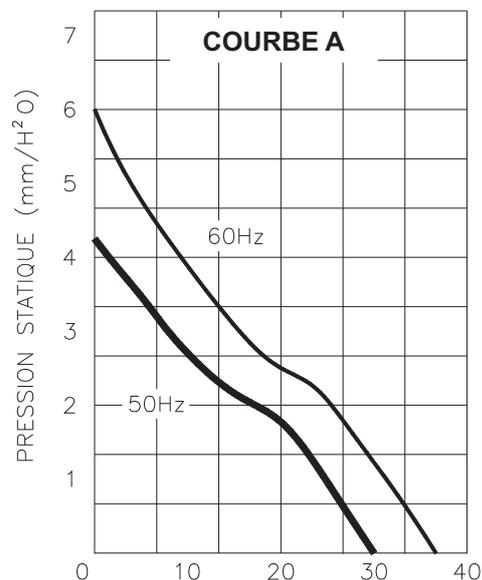


SERIE 4710

Courant Alternatif

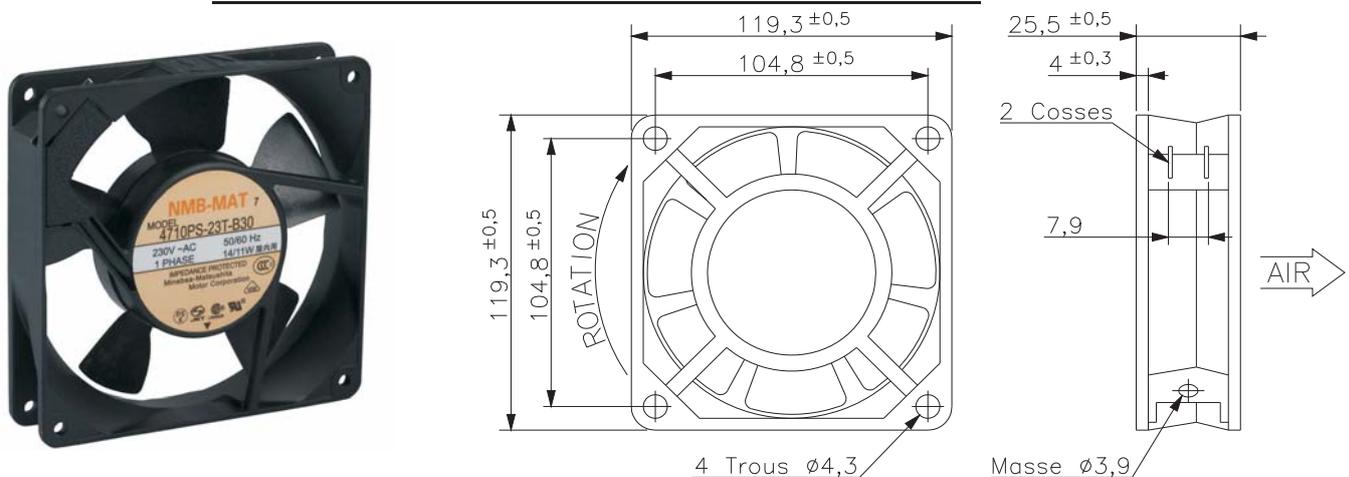

Raccordement électrique	Poids en Gramme
Par cosses	380

VERSION 220 Volts 50/60 Hz. "Carac téristiques données en 50 Hz"

Référence	Roulements PL ou RB	Courbe	Débits L/S	m³/H	Niveau sonore dB A	Pression mm/H ₂ O	Vitesse T/min	Puissance W
4710PS23TB3A	RB	A	30	108	34	4,2	2 300	14

VERSION 115 Volts 50/60 Hz. "Carac téristiques données en 50 Hz"

Référence	Roulements PL ou RB	Courbe	Débits L/S	m³/H	Niveau sonore dB A	Pression mm/H ₂ O	Vitesse T/min	Puissance W
4710PS12TB3A	RB	A	30	108	34	4,2	2 300	14