


La cliveuse la plus robuste



Cliveuse de fibre unitaire

Fujikura CT08

- Dédicée aux fibres unitaire
- Plus grande ouverture permettant de placer la fibre facilement
- Rotation de la lame simplifiée
- Guide fibre et lame de coupe remplaçable par l'utilisateur
- Clivage en une seule étape

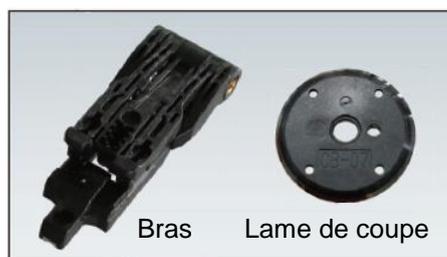

 **Fujikura**

Fujikura CT08

SPECIFICATIONS

Description		CT08
Compatible avec les fibres en silice		Fibre unitaire
Diamètre de fibre		125 µm
Compatible avec les gaines		160 à 900 µm (cable 2mm/3mm)
Longueur de coupe	AD-50	5 à 20 mm (revêtement = 250µm) 10 à 20 mm (revêtement > 250µm)
	FH-xx-	10mm
Angle de coupe typique		0,5 °
Durée de vie typique de la lame de coupe		48.000 coupes (1.000 coupes x 3 hauteurs x 16 positions)
Dimensions		110 x 95 x 45 mm
Poids		185 g
Condition d'utilisation		Temperature: -10 à 50°C Humidité: 0 to 95% RH
Condition de stockage		Temperature: -40 à 80°C Humidity: 0 to 95% RH
Caractéristiques de Resistances*		Chocs : 76cm de haut sur toutes les faces
		Poussière : Exposition au Silicate d'Aluminium (particules de 0.1 à 500µm de diamètre)
		Pluie : 10mm/hr pendant 10min

*Réalisé dans les laboratoires de FUJIKURA au Japon. Les tests de résistance aux chocs, à la poussière et à la pluie n'excluent en rien un possible endommagement de l'appareil.

EN STANDARD

Description	Référence	
Cliveuse de FO	CT08	1pc
Guide fibre	AD-50	1pc
Cale	SPA-CT08-10	1pc
Boite de rangement	CC-34	1pc
Clé hexagonale	HEX-01	1pc
Manuel d'instruction	M-CT08-EJ	1pc

EN OPTION

Description	Référence
Lame de coupe	CB-07 (inclus : 1pc)
Bras	ARM-CT-08-01 (inclus : 1pc)
Cache latéral	SC-CT08-01

PACK STANDARD

CT08

Boite de rangement

CT08



Manuel d'instruction & clé hexagonal



AD-50



SPA-CT08-10

EN OPTION



ARM-CT08-01



CB-07



SC-CT08-01

HOLDERS AMOVIBLE

Description	Référence
Holders amovible compatible	FH-100-250 à 900
	FH-50-250 / FH-50-900
	FH-60-250 / FH-60-900
	FH-70-250 / FH-70-900

Procédure de clivage

1. Placez la fibre



2. Clivez



3. C'est terminé !

