


## MultiSync® E506

LCD 50" Entry Level Large Format Display

## Fiche produit

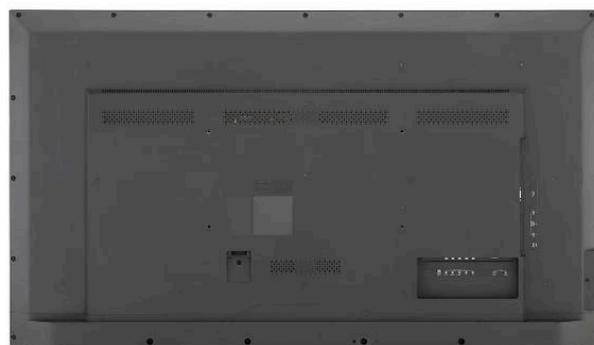

### Entrez dans l'univers de la signalisation professionnelle

Dans un monde numérique, la signalisation n'est désormais plus statique. Le transfert des informations grâce à des affiches et des tableaux d'affichage numériques est une méthode toujours plus répandue de diffusion des informations. Grâce à l'E506, vous boostez votre activité pour des CTP bas mais une fiabilité élevée. Si le public est proche, les informations sont parfaitement transférées sur cet écran de 50". Intégrant un lecteur de média, l'affichage est pensé pour un usage simple de signalisation directement avec une clé USB. Une fois installé, il lance automatiquement la lecture du contenu à un moment spécifique grâce à la fonction intégrée de programmation de l'instant de démarrage automatique. De la sorte, vous gagnez du temps et de l'argent grâce à cet affichage. L'affichage de 50" constitue la 6e génération de notre gamme E. C'est le choix idéal des applications essentielles pour la signalisation commerciale, les restaurants ainsi que la production & ingénierie.

### Avantages

**Coûts d'installation et de fonctionnement réduits** - caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

**Design fin et haut-parleurs intégrés** - le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

**Lecture de contenu sans effort** - le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

**Connectivité évolutive** - caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

**Intégration professionnelle** - améliorée par l'incontournable fonctionnalité RS232, l'infrarouge et le bouton de verrouillage, ainsi que par la sortie audio numérique S/PDIF, l'écran s'intègre facilement dans différentes applications professionnelles dans les lieux publics.

**Fonctionnement autonome** - L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

## Informations sur le produit

Nom du produit	MultiSync® E506
Groupe de produits	LCD 50" Entry Level Large Format Display
CODE DE COMMANDE	60004022

## Affichage

Technologie de matrice	S-PVA avec rétroéclairage direct LED
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	1,096 x 616
Taille [pouces/cm]	50 / 127
Format d'image	16:9
Luminosité [cd/m²]	350
Ratio Contraste (typ.)	3000:1
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 20:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8
Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]	60
Traitement antireflet [%]	Standard (2)
Orientation supportée	Paysage

## Résolution

Résolution native	1920 x 1080			
Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)	1920 x 1080; 1280 x 1024;	1280 x 800; 1280 x 720;	1024 x 768; 800 x 600;	640 x 480
Pris en charge sur HDMI uniquement	1080p (60 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (30 Hz);	1080p (24 Hz); 1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz);	720p (60 Hz); 720p (50 Hz); 576p (50 Hz);	576i (50 Hz); 480p (60 Hz); 480i (60 Hz)

## Connectivité

Entrée vidéo analogique	1 x VGA; Composant (RCA); Composite (RCA)
Entrée vidéo digitale	3 x HDMI
Entrée audio digitale	3 x HDMI
Sortie audio numérique	1 x SPDIF
Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge

## Electrique

Consommation Eco/max.[W]	79 typique
Mode veille [W]	< 0,5 (fonction veille ECO)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS

## Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement [°C]	+0 à +40
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	5 à 85
Température de stockage [°C]	-10 à +60

## Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1,123 x 646 x 77
Poids [kg]	Poids Sans pied: 12,88
Largeur du cadre [mm]	11,9 (gauche, droite et en haut); 14,9 (en bas)
Fixation VESA [mm]	4 trous; 400 x 200 (FDMI); M6

## MediaPlayer

Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG
Supported Audio Codecs (Video)	MPEG Audio Layer 2, MPEG Audio Layer 3, AC-3

## Options disponibles

Accessoires	Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW S 32-55L); Pieds (ST-50E)
-------------	---

## Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique : A; Consommation d'énergie annuelle : 123 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Faible consommation électrique; Mode Éco; rétroéclairage LED
Normes écologiques	EnergyStar 7.0

## Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit	compatible Mac et Windows; Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; Programmeur; Réglages audio avec égaliseur; USB Media Player
Sécurité et ergonomie	C-tick; CE; Energy Star 7.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL ou CSA
Classe de défaillance de pixel	ISO 9241-307, Classe 3
Audio	Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)
Fourniture	Affichage; Contrôle à distance; Cordon d'alimentation; Câble VGA
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage
Heures de fonctionnement	12/7



CE



C-tick



FCC Class B



RoHS

© Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 19.06.2019