



**DÉSORMAIS
AVEC UN
ÉCRAN TACTILE
(Plus & Pro)**



NavITEK NT

Vérificateur Réseaux et Câblages
cuivre et fibre optique

NaviTEK NT

Vérificateur Réseaux et Câblages cuivre et fibre optique

Le NaviTEK NT est un testeur de réseau pour le dépannage et la maintenance de réseaux cuivre et fibre actifs et passifs. Avec son interface graphique perfectionnée, NaviTEK NT permet aux intervenants de localiser et de résoudre les problèmes de connectivité réseaux plus rapidement que jamais auparavant. Les tests peuvent être ensuite sauvegardés au format PDF et partagés avec clients et collègues via l'application gratuite TREND AnyWARE™.



Pour les besoins des techniciens réseaux

Aujourd'hui, les utilisateurs sur le terrain peuvent exploiter des logiciels pour dépanner leurs réseaux; certains sont utiles mais ils ont tous des limitations. Les NaviTEK NT, en solution alternative, proposent des séries complètes de tests avec des fonctionnalités de dépannage que seuls des appareils dédiés peuvent procurer :-


- Détections rapides des activités réseaux IP : débits, adresses, duplex ou pas, identification du switch et du port, VLAN, DNS, DHCP, passerelles et d'adresses IP
- Détecte les services tels que la téléphonie numérique RNIS, analogique - et la PoE
- Schéma de câblage complet avec mesure de longueur et la distance aux défauts
- Robuste et compact, il permet une utilisation dans des espaces confinés
- Non sensibles aux virus et aux attaques de logiciels malveillants

Informations sur l'activité du port réseau




Appuyez sur le bouton Autotest pour visualiser la synthèse des informations du réseau avec les paramètres détaillés.

Détection VLAN et utilisations




La détection automatique des identifiants VLAN permet à l'utilisateur de configurer NaviTEK NT pour une utilisation sur un VLAN choisi.

Schéma de câblage personnalisé




Différents types prédéfinis de câbles Ethernet classiques - et des spécifiques pour PROFINET ou RNIS.

Information de port CDP/LLDP/EDP




Montre les informations de port avec protocole EDP (Extreme Discovery Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) et CDP (Cisco Discovery Protocol).

Netscan : scan du réseau



Affiche la liste des adresses IP et MAC des dispositifs connectés au réseau.

Sonde surveillance réseau




Représentation visuelle du réseau afin de vérifier les résultats de chaque composants de celui-ci.

Envoyez vos rapports de test de n'importe où,
à l'aide de l'application gratuite



TREND
AnyWARE
APP

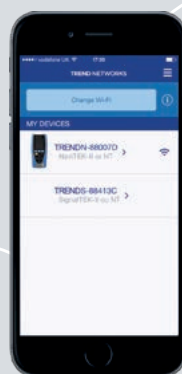

Étape 1

Tester

- Créez un dossier
- Entrez les informations associées
- Effectuez l'autotest sur un câblage cuivre/fibre et réseaux cuivre/fibre

Étape 2

Appairer

- Activez le point d'accès sans fil NaviTEK NT
- Appairez votre téléphone mobile ou votre tablette avec l'application TREND AnyWARE
- Transférez les rapports de test vers votre appareil mobile
- Voir les résultats de test

Étape 3

Envoyer

- Sélectionnez les rapports à envoyer (PDF ou CSV)
- Choisissez la méthode de transfert: email, ftp, stockage Cloud
- Envoyez le fichier
- Ou sauvegardez les rapports de test sur une clef USB

Téléchargez aujourd'hui
l'application **GRATUITE**



NavITEK NT

Effectue les tests suivants sur les réseaux et câblages cuivre :

- Affichage de la configuration réseau - IPv4 / compatible IPv6
- Schéma de câblage avancé pour les inversions, paires partagées, circuits ouverts ou courts-circuits
- Distance aux circuits ouverts et aux courts-circuits avec échomètre (TDR)
- Détection des PoE/PoE+
- Générateur de tonalité pour le traçage des câbles
- Bouton Autotest pour lancer des tests Traceroute et Ping en mode réseau
- Clignotement de la diode hub/switch pour identification de port
- Client DHCP
- Détection de switch en 10/100/1000Mb/s
- Connecteur RJ45 avec inserts remplaçables par l'utilisateur
- Prise en charge jusqu'à 12 terminaisons
- Écran couleur rétro éclairé

NavITEK NT Plus

Toutes les caractéristiques du NaviTEK NT, avec en plus :

- Écran tactile
- Schéma de câblage personnalisé
- Autotest pour séquences paramétrables de différentes mesures : connectivité internet (Ping, DNS, passerelle, Traceroute) et NetScan
- Surveillance active (ESSAIS NET) pour des informations détaillées du réseau et du port
- Identification de port en utilisant les protocoles EDP/CDP/LLDP
- Prend en charge les VLAN
- Scan du réseau (adresses IP et MAC des appareils)
- Tests de charge PoE/PoE+
- Représentation graphique du trafic avec barographes
- Mémoire interne de 5000 tests
- Génération directe en interne des rapports de test en format PDF ou CVS
- Transmission de tests via l'application pour mobiles TREND AnyWARE

NavITEK NT Pro

Toutes les caractéristiques du NaviTEK NT Plus, avec en plus :

- Une interface fibre optique format SFP (module SFP non fourni)
- Ouverture de sessions en utilisant le protocole de sécurité 802.1x
- Indication de la puissance optique absolue en dBm et du résultat passe/échec avec SFP supporté
- Mode boucleur face à un testeur de transmission sur des interfaces en fibre optique et en cuivre

