
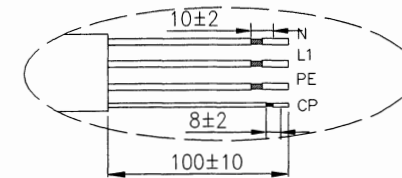
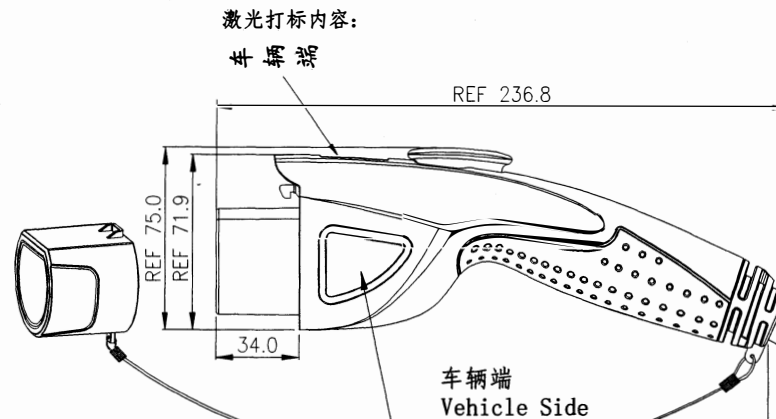




## REVISION RECORD

| REV | ECN | DESCRIPTION | DRFT | DATE |
|-----|-----|-------------|------|------|
|-----|-----|-------------|------|------|

该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求





线缆: 3x6mm<sup>2</sup>+1x0.75mm<sup>2</sup>, 黑色护套

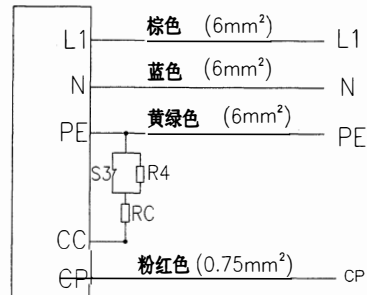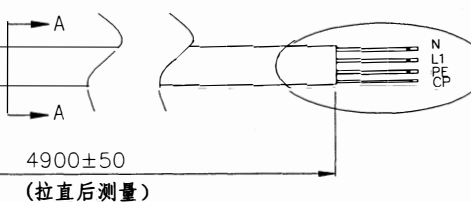

NOTE:  
RC=220Ω±3%  
R4=3.3KΩ±3%

国标车辆端接线图

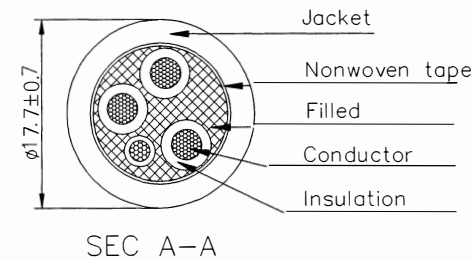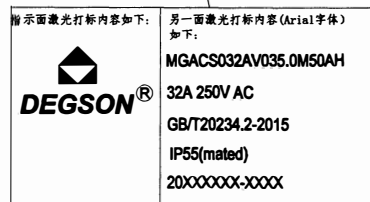

### 技术参数

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 额定电压 | 250V AC                                            |
| 额定电流 | 32A                                                |
| 温度范围 | -30℃ ~ +50℃                                        |
| 绝缘电阻 | >5MΩ, 500V DC 1min                                 |
| 耐压   | L, N and PE 2500V AC 1min<br>L and N 2500V AC 1min |
| 防水等级 | IP55(Mated)                                        |
| 插拔寿命 | 10,000 Times                                       |
| 插拔力  | <100N                                              |
| 标准   | GB/T 20234.1、2-2015                                |

CUSTOMER DRAWING

|           |       |       |                      |                                                 |
|-----------|-------|-------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 线性尺寸范围    | .XX   | .X    | PART NO.:            | 宁波高松电子有限公司<br>NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD |
| ≤6        | ±0.05 | ±0.10 | APPD: 2X 2020.05.13  | NAME: 国标交流车辆端充电枪 (32A 单相)                       |
| 6~30      | ±0.10 | ±0.20 | CHKD: DT 2020.5.6    | MGAC-S-032A-V-03-5.0M-50A(H)                    |
| 30~120    | ±0.15 | ±0.30 | DRFT: LHW 2020.05.06 | TITLE: CUSTOMER DRAWING                         |
| 120~400   | ±0.20 | ±0.50 |                      | REV: TO-1                                       |
| 400~1000  | ±0.30 | ±0.80 |                      | SHEET: 1/1                                      |
| 1000~2000 | ±0.50 | ±1.20 |                      | SCALE: 1:1                                      |
| 角度尺寸范围    | .XX   | .X    |                      |                                                 |